



# Produktübersicht

## CARE Segment

# Kompromisslose Hygiene

## Sie betreuen Patienten und wir unterstützen Sie dabei!

An Bettlaken, Handtüchern, Servietten und Kleidung haften schädliche Keime. Deshalb müssen sie besonders gründlich gereinigt werden, um das Risiko für Infektionen und Kreuzkontaminationen zu verhindern.

## Bei der Hygiene machen wir keine Kompromisse

Unsere Wäschereilösungen geben Ihnen die notwendigen Hilfsmittel, um die sehr strengen Hygienevorschriften für die Wäschebehandlung in Krankenhäusern, medizinischen Einrichtungen und Vertragswäschereien zu erfüllen.

Weltmarktführer für Barriere-Waschmaschinen.



# Mehr Benutzerkomfort, herausragende Sicherheit

Im Mittelpunkt jeder Electrolux Professional Lösung steht der Bediener. Jede Innovation hat zum Ziel, die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, den Aufwand zu reduzieren und die Sicherheit zu erhöhen. Ein Beispiel ist unsere neue ergonomische Tür, die nun über ein automatisches Verriegelungssystem verfügt, um sie noch besser bedienen zu können.



Spezieller Zugang für das Einfüllen von Schmutzwäsche



## Optimale Höhe

Dank seinem neuen ergonomischen Griff eignet sich die Tür für Menschen jeder Körpergröße. So werden das Be- und Entladen vereinfacht und die Belastung für den Bediener verringert.



## Einfache Bauweise, einfacher Zugang

Die große Edelstahltür ist für einen einfachen Zugang und optimale sichere Bedienung ergonomisch optimiert und hat **einen breiten Öffnungswinkel von knapp 180°**.



## Perfekt auf Ihre

## Anforderungen zugeschnitten

Alle Modelle können mit **links oder rechts scharnierter** Türöffnung bestellt werden, was sie für alle Räume und Aufstellungssituationen geeignet macht.



## Platzsparendes Design

Mit ihrem kompakten Design passen die Geräte auch in kleinste Räume, nutzen optimal den Platz und sorgen für eine bessere Arbeitsumgebung.



## Ergonomie trifft auf smarte Technologie

Die Innentrommel ist besonders ergonomisch und mit unserem innovativen **Indexing System** ausgestattet. Sie wird automatisch verriegelt und garantiert während der Be- und Entladung die richtige Position. So werden die Bediener-sicherheit und die Arbeitsabläufe deutlich verbessert.



## Verringerung der Arbeitsbelastung

Unser neuer äußerer Türgriff mit integrierter Verriegelung **sperrt/entsperrt die Tür automatisch vor/nach dem Waschzyklus**. So wird die Bedienung deutlich optimiert und das Be- und Entladen geht sehr viel einfacher.

# Keimfreie Hygiene ohne Kompromisse

Unsere zukunftsweisenden Barriersysteme garantieren **maximale Hygiene in jeder Phase der Waschprozesse**, sodass Sie immer auf der sicheren Seite sind – rund um die Uhr.



**Konstante Hygienekontrolle für noch mehr Sicherheit**

Das Certus Management Information System™ (CMIS) bietet den höchsten Grad an Kontrolle und Rückverfolgbarkeit, indem jede Phase des Waschprozesses überwacht und verfolgt wird.




## Exakte Kontrolle der Wasserqualität

Ein zusätzliches Titrationsventil ermöglicht die gründliche Analyse der Wasserqualität und die Hygienekontrolle während des Waschzyklus.



## Ihr Hygienepartner

Der Electrolux Hygiene Watchdog (HW) gewährleistet den Abschluss eines vollständigen Zyklus, sodass die gesamte Wäsche **vollständig gewaschen und gründlich dekontaminiert ist**. Dies garantiert maximalen Schutz vor der Verbreitung von Mikroorganismen und Kreuzinfektionen. Keime haben keine Chance und Sie absolute Sicherheit.

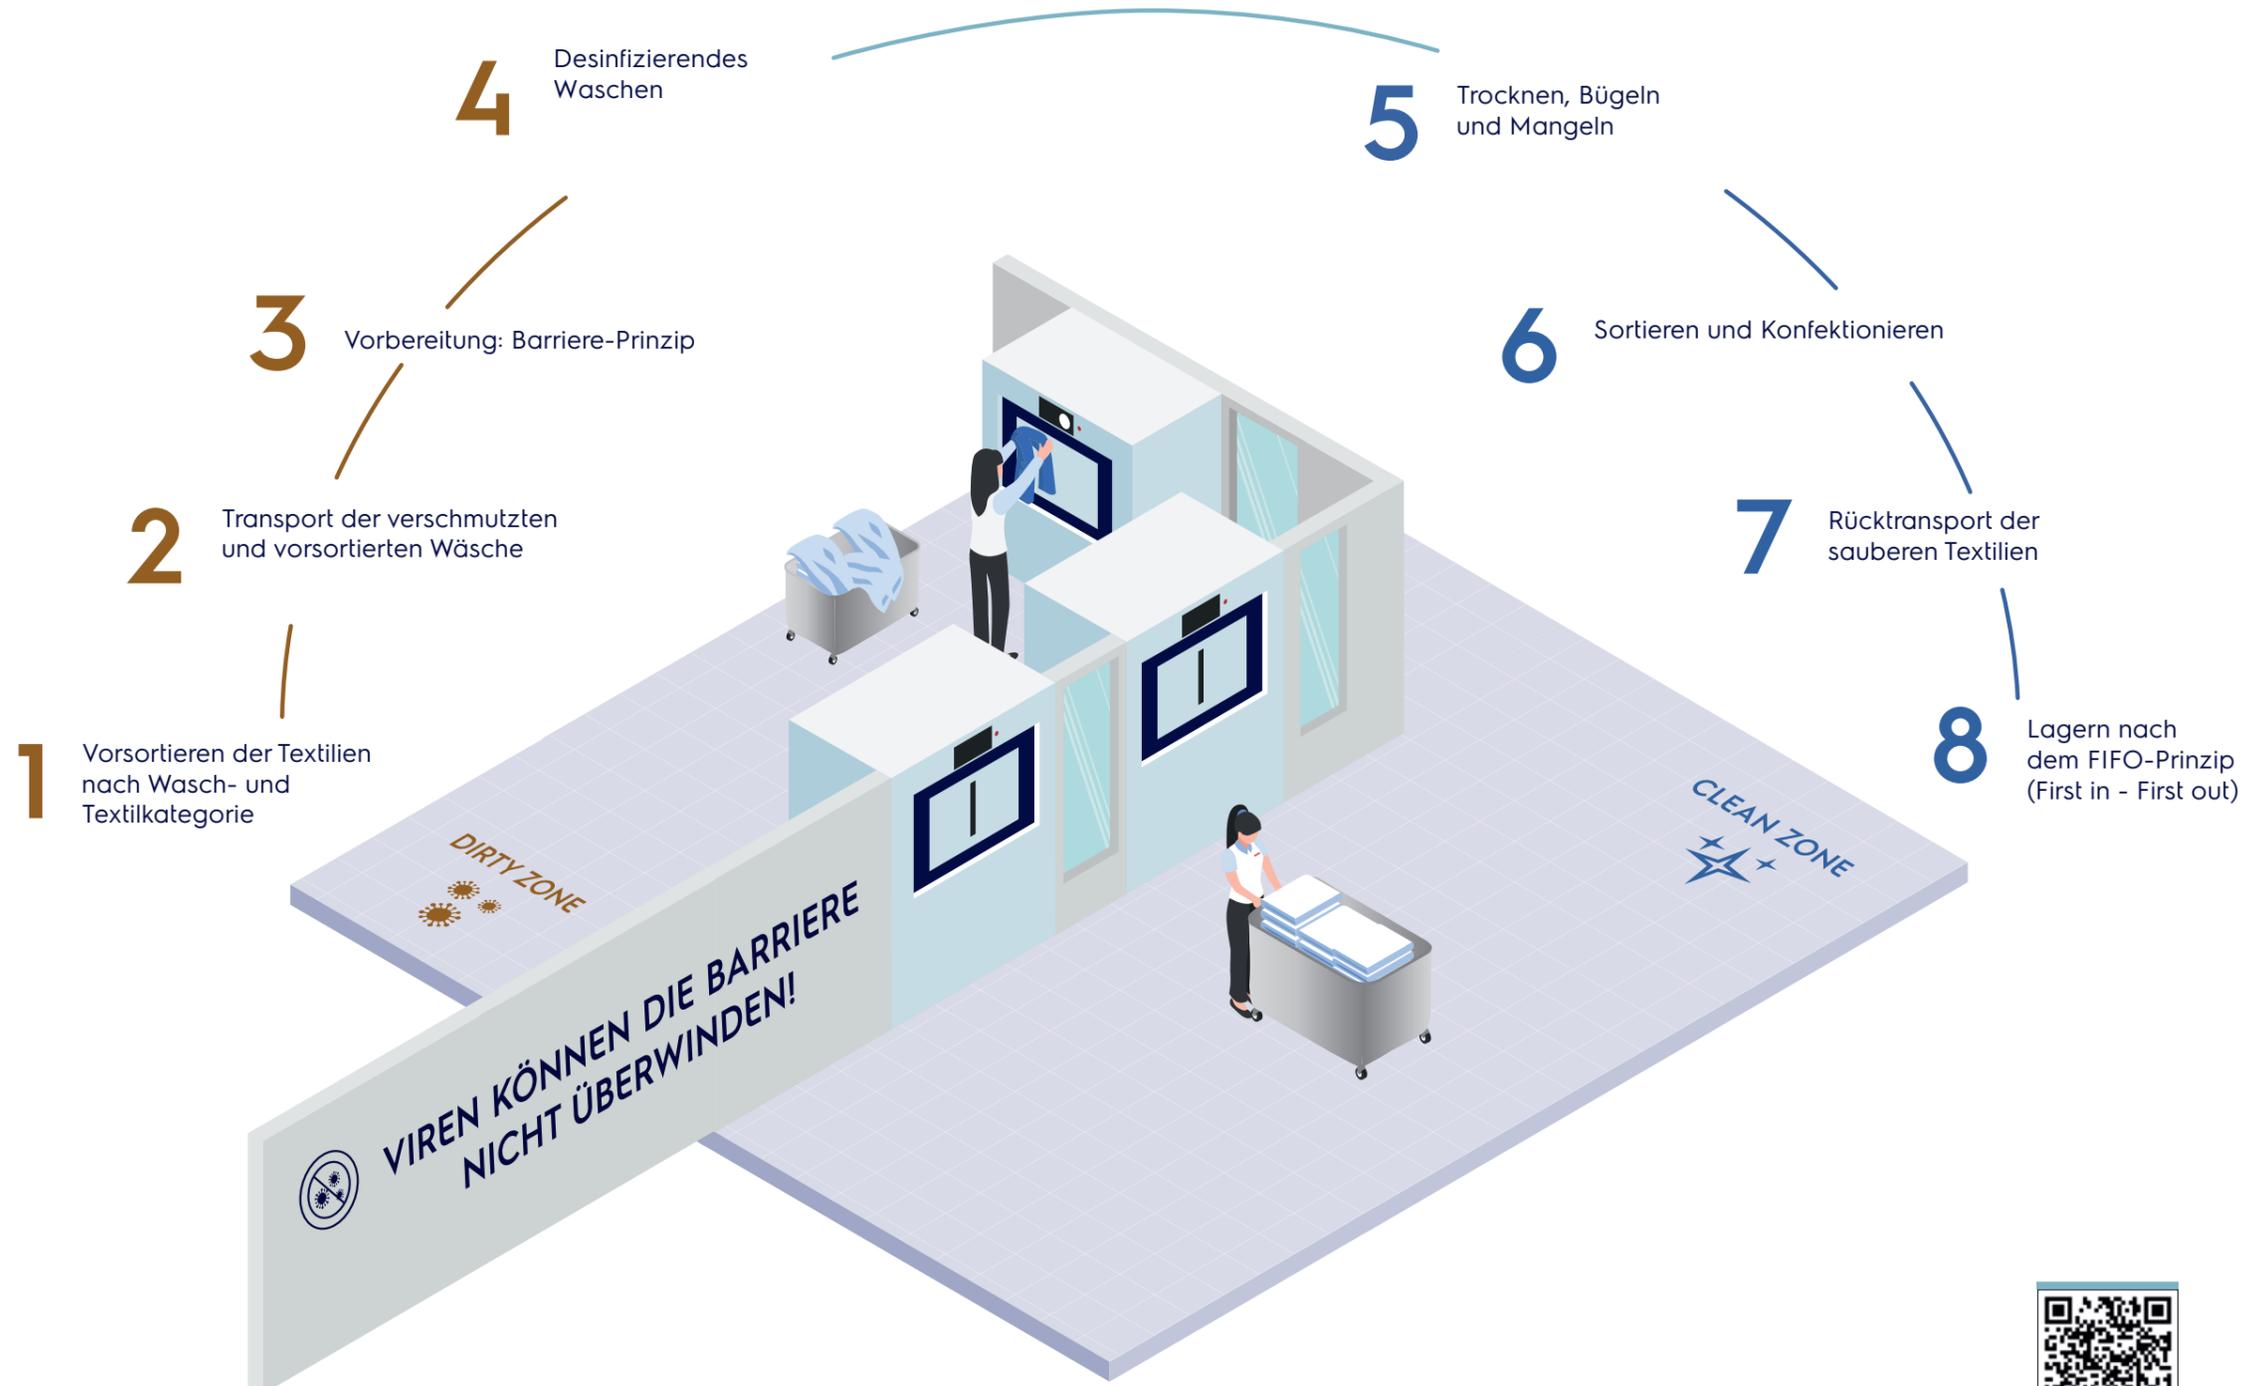

# Erstes Unternehmen mit Zertifizierung für Ergonomie

Wir wissen, dass immer gleiche Bewegungsabläufe wie Strecken, Bücken, Einfüllen von Waschmittel usw. Belastungen darstellen können, die ermüden und die Produktivität senken. Unser auf den Menschen ausgerichtetes Design **konzentriert sich auf die physische und kognitive Interaktion zwischen Mensch und Gerät**. Das erhöht die Sicherheit, steigert die Produktivität und ermöglicht ein rundum müheloses Arbeiten.

**Das erste Unternehmen in der Wäschereitechnik, das eine Zertifizierung für Ergonomie erhalten hat**

Ergonomische Verbesserungen können arbeitsbedingte Muskel- und Skeletterkrankungen um **59 %** reduzieren, wobei die Zahl der Krankheitstage durchschnittlich um **75 %** zurückgeht und die Produktivität im Durchschnitt um **25 %** gesteigert wird.

Washington State Department of Labor & Industries



Ein Design entwickelt für herausragende Produktionssteigerungen mit minimalem Aufwand



## Erleben Sie 4-Sterne-Qualität



Die Ergonomie unserer Barriere-Waschmaschinen wurde im Rahmen einer internationalen Zertifizierung mit 4 Sternen bewertet.

Hierzu wurden sie von Benutzern auf Herz und Nieren geprüft, um sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiter sie bequem und mit weniger Stress einsetzen können, sodass sie – und Ihr Unternehmen – aufblühen können.



Entwickelt im Hinblick auf internationale Exzellenzstandards, um die höchsten Sicherheits- und technischen Zertifizierungen zu erhalten.



Reduziert nachweislich Muskel- und Skeletterkrankungen als Ergebnis von Körperanalysestudien.




Synergie zwischen Mensch und Gerät basierend auf Tests zur Interaktion zwischen Bediener und Gerät, um ein intuitives und müheloses Benutzererlebnis zu schaffen.



360° menschenorientiertes zertifiziertes Design im Mittelpunkt des strengen Entwicklungsprozesses.

Niemals war das Öffnen unserer Barriere-Waschmaschinen so mühelos... Es ist sogar noch einfacher als das Öffnen Ihrer Autotür!

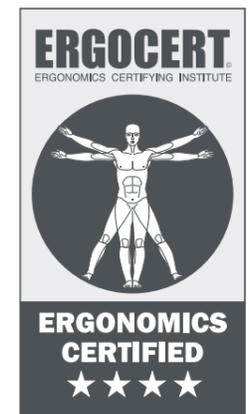

Kraft von 40 Newton (N) für Line 6000 Evolution Barriere-Waschmaschine



...im Vergleich zu 70 Newton (N), um eine Autotür zu öffnen.

# Steuerungen für Trockner

maximale Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit



## Compass Pro®

- Flexibel und individuell anpassbar
- Bis zu 55 Programmen, davon 15 individuell erstellbar
- Großes, übersichtliches Display in 18 Sprachen inkl. Timer
- Wärmepumpenprotokoll für die Wärmepumpenversion verfügbar
- Große Schrift und klare Programmsymbole



## Selecta Control®

- Wahl von Trocknungszeit, Abkühlzeit und Trommelreversierung
- Kontinuierliche Selbstdiagnose, dokumentiert und protokolliert Fehlercodes für eine Instandsetzung im Handumdrehen
- Prozess-Überwachung über das Certus Management™ Information System

# Steuerung für Mangel

Beste Ergebnisse durch Prozess-Optimierung



## Elektronische Steuerung

- Großes, selbst erklärendes Display
- Kontrollleuchte informiert den Bediener, wenn die Restfeuchtigkeit nach dem Bügeln zu hoch ist
- Gewährleistet optimale Trockenheit und Hygiene sowie Konformität mit der Risikoanalyse und der Bio-Kontaminations-Kontrolle
- Prozess-Überwachung über das Certus Management™ Information System



## Digitale Benutzeroberfläche

- Einzigartige 3-Tasten-Digitalanzeige mit 2 Zeilen Informationen
- Geschwindigkeit, Temperatur und Postenzähler sind sofort auf dem Bildschirm verfügbar
- Die Navigation ist intuitiv und benutzerfreundlich (vollständige menügeführte Einrichtung)
- Diese Schnittstelle verfügt über einen Servicemodus zur Unterstützung einer einfachen Wartung und Instandhaltung



## Elektromechanische Steuerung

- Einfach abzulesen, einfach zu programmieren
- Bügeltemperatur und Geschwindigkeit können jederzeit eingestellt werden
- Autostop-Funktion, verlängert Lebensdauer der Bügelbänder (Standard)

# Steuerungen für Waschmaschinen

Kostenoptimierung durch individuelle Programmierbarkeit



## ClarusVibe

- Ein benutzerfreundliches Design des 7"-Farb-Touchscreens in Full-HD gibt den Benutzern die volle Kontrolle über den Prozess
- Ein einfach zu bedienendes Display erlaubt es, ein anpassbares Bild für jedes ausgewählte Programm einzustellen
- Vollständig und leicht editierbare Programme für den Waschbedarf
- 15 Signale für Dosierpumpen
- Die Bibliothek kann jederzeit direkt am Bildschirm aktualisiert werden, ohne dass ein Computer benötigt wird
- Kompatibel mit jeder Sprache und mit Links-nach-Rechts- und Rechts-nach-Links-Schriften
- Echtzeit-Statistik (Arbeitszeit, Wartezeit, Ladegewicht, etc.)
- Vollständige Steuerung der Dosierpumpen, die richtige Menge jeder Chemikalie wird in der richtigen Stufe des Prozesses hinzugefügt



## Compass Pro®

- Flexibel und individuell anpassbar
- Bis zu 55 Programmen, davon 15 individuell erstellbar
- Großes, übersichtliches Display in 18 Sprachen inkl. Timer
- Erstellen Sie neue Programme auf Ihrem PC mit dem Laundry Program Manager und übertragen Sie diese dann über den USB-Port auf die Maschinen
- 5 Signale für Dosierpumpen
- Prozess-Kontrolle über das Certus Management™ Information System



## Clarus Control®

- Mit 194 Programmen einzigartig vielseitig und flexibel individuell programmierbar - direkt am Clarus Control® Panel oder mit dem Laundry Program Manager auf dem PC, Datentransfer via Speicherkarte
- Intelligente Parameter sparen in jeder Anwendung Zeit, Energie und Wasser - bei stets hervorragenden Waschergebnissen
- Bis zu 8 Flüssigwaschmittel-Signale, plus effiziente Waschmitteldosierung durch Anbindung an das Detergent Management Information System
- Prozess-Kontrolle über das Certus Management™ Information System\*



## Clarus Control® TS

- Komfort-Touchscreen für alle Pullman Barriere-Waschmaschinen
- Voll programmierbar mit bis zu 30 Programmen
- Mit Echtzeituhr für Startverzögerung, z.B. wenn erst am nächsten Tag entladen werden soll
- Bis zu 13 Flüssigwaschmittel-Signale zum richtigen Dosieren
- Zweites Display (optional) auf der Reinraumseite für eine bessere Kontrolle des Waschzyklus
- Erstellen Sie neue Programme direkt auf dem Clarus Control® TS-Bedienfeld oder auf Ihrem PC mit dem Laundry Program Manager und übertragen Sie sie dann über eine Speicherkarte auf die Maschinen

# Waschmaschinen

## Line 6000 und Line 5000

### Line 6000

Waschmaschinen  
Soft Mount  
H-Hochtourig



	WH6-6	WH6-7	WH6-8	WH6-11	WH6-14	WH6-20	WH6-27	WH6-33
Segment	A B C D E F G H							
Trommelvolumen (l)	53	65	75	105	130	180	240	300
Fassungsvermögen Trockengewicht (kg)	6	7	8	11	14	20	27	33
G-Faktor	530	450	450	450	450	450	450	450
Breite (mm)	595	720	720	830	910	970	1020	1020
Tiefe (mm)	681	721	721	757	821	947	990	1134
Höhe (mm)	832	1132	1132	1212	1340	1426	1462	1462
Elektrisch/Dampf/ nicht beheizt	x / - / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x
Anzahl Flüssigwaschmittel	5	15	15	15	15	15	15	15
Frontseitige Waschmittelschublade	•	-	-	-	o	o	o	o
Waschmittelbox oben	-	o	o	o	o	o	o	o
ClarusVibe	-	•	•	•	•	•	•	•
Compass Pro®	•	-	-	-	-	-	-	-
Automatic Savings	•	•	•	•	•	•	•	•
Intelligent Dosing	-	•	•	•	•	•	•	•
Power Balance	•	•	•	•	•	•	•	•
Integrated Savings	-	o	o	o	o	o	o	o
lagoon® Woolmark	o	-	-	-	o	o	o	o

● standard ○ option x verfügbar - nicht verfügbar

### Line 5000

Waschmaschinen  
Soft Mount  
H-Hochtourig



	W565H	W575H	W5105H	W5130H	W5180H	W5240H	W5300H
Segment	A B C D E F G H						
Trommelvolumen (l)	65	75	105	130	180	240	300
Fassungsvermögen Trockengewicht (kg)	7	8	11	14	20	27	33
G-Faktor	450	450	450	450	450	450	400
Breite (mm)	720	720	830	910	970	1020	1020
Tiefe (mm)	721	721	757	821	947	990	1134
Höhe (mm)	1132	1132	1212	1340	1426	1462	1462
Elektrisch/Dampf/ nicht beheizt	x/x/x						
Compass Pro®	•	•	•	•	•	•	•

Front- und Seitenpaneele in Edelstahl als Option erhältlich. Mehr Informationen in den Produktdatenblättern.

● standard ○ option x verfügbar - nicht verfügbar

# Waschmaschinen

## Line 5000

### Line 5000

Waschmaschinen  
Solid Mount  
N-Normaltourig/  
S-Schnelltourig



	W575N/S	W585N/S	W5105N/S	W5130N/S	W5180N/S	W5250N/S	W5330N/S
Segment	A B C D E F G H						
Trommelvolumen (l)	75	85	105	130	180	250	330
Fassungsvermögen Trockengewicht (kg)	8	9	11	14	20	28	35
G-Faktor (N/S)	100/200	100/200	100/200	100/200	100/200	100/200	100/200
Breite (mm)	660	660	720	720	750	830	910
Tiefe (mm)	681	722	697	787	914	1029	1114
Höhe (mm)	1131	1133	1217	1216	1345	1426	1465
Elektrisch/Dampf/ nicht beheizt	x/x/x						
Compass Pro®	•	•	•	•	•	•	•

Front- und Seitenpaneele in Edelstahl als Option erhältlich. Mehr Informationen in den Produktdatenblättern.

● standard ○ option x verfügbar - nicht verfügbar

### Line 5000

Waschmaschinen  
Soft Mount  
X-Extratourig



	W5280X	W5350X	W5600X
Segment	A B C D F G H	A B C D F G H	A B C D F G H
Trommelvolumen (l)	280	350	600
Fassungsvermögen Trockengewicht (kg)	28	35	60
G-Faktor	300	220	220
Breite (mm-in)	933	1115	1173
Tiefe (mm-in)	985	1121	1193
Höhe (mm-in)	1456	1570	1673
Elektrisch/Dampf/ nicht beheizt	- / x / x	x / x / x	x / x / x
Compass Pro®	•	•	•
Clarus Control®	o	o	o

Seitenpaneele in Edelstahl als Option erhältlich. Mehr Informationen in den Produktdatenblättern.

● standard ○ option x verfügbar - nicht verfügbar

#### Soft Mount Maschinen

Können auf allen  
Böden aufgestellt  
werden

#### Solid Mount Maschinen

Müssen auf dem  
Boden fixiert werden

#### G-Faktor

N Normaltourig 100 G  
S Schnelltourig 200 G  
X Extratourig 220 - 300 G  
H Hochtourig 450 - 530 G

#### Segmente

A Self-Service Laundry		E Care	
B Multi-Housing		F Facility Management	
C Commercial Laundry		G Hospitality Laundry	
D Commercial Laundry		H In-House Laundry	

# Waschmaschinen

## Generation 4000

### Generation 4000

Waschmaschinen  
Soft Mount  
H-Hochtourig



	W4400H	W4600H	W4850H	W41100H
Segment	C D E F G H			
Trommelvolumen (l)	400	600	850	1100
Fassungsvermögen Trockengewicht (kg)	45	65	90	120
G-Faktor	350	350	350	300
Breite (mm)	1325	1390	1640	1640
Tiefe (mm)	1450	1585	1635	1850
Höhe (mm)	1975	1975	2190	2190
Elektrisch/Dampf/ nicht beheizt	x/x/x	x/x/x	-/x/x	-/x/x
Clarus Control®	•	•	•	•
Kippfunktion	o	o	o	o

Seitenpaneele in Edelstahl als Option erhältlich. Mehr Informationen in den Produktdatenblättern.

● standard ○ option x verfügbar - nicht verfügbar

**Soft Mount Maschinen**  
Können auf allen Böden aufgestellt werden

**Solid Mount Maschinen**  
Müssen auf dem Boden fixiert werden

**G-Faktor**  
N Normaltourig 100 G  
S Schnelltourig 200 G  
X Extratourig 220 - 300 G  
H Hochtourig 450 - 530 G

#### Segmente

A Self-Service Laundry		E Care	
B Multi-Housing		F Facility Management	
C Commercial Laundry		G Hospitality Laundry	
D Commercial Laundry		H In-House Laundry	

# Barriere-Waschmaschinen

## Line 6000

### Line 6000

Evolution  
Barriere-  
Waschmaschinen



	WB6-20	WB6-27	WB6-35
Segment	C E F G H	C E F G H	C E F G H
Trommelvolumen (l)	200	270	350
Fassungsvermögen Trockengewicht (kg)	20	27	35
G-Faktor	350	350	350
Breite (mm)	915	1050	1270
Tiefe (mm)	1030	1030	1030
Höhe (mm)	1620	1620	1620
Nicht beheizt / Elektrisch / Direkt Dampf / Indirekt Dampf / Niederdruck Dampf / Elektrisch & Dampf / Gas	x/x/x/x x/x/x	x/x/x/x x/x/x	x/x/x/x x/x/x
Anzahl der Signale für Flüssigwaschmittel	13	13	13
Waschmittelbox	o	o	o
Compass Pro®	•	•	•
Double Compass Pro	o	o	o
Integriertes Wiegesystem	o	o	o
Power Balance	•	•	•
Automatic Inner Door Opening (AIDO)	o	o	o
Reinraum Ausführung	o	o	o

● standard ○ option x verfügbar - nicht verfügbar

#### Segmente

A Self-Service Laundry		E Care	
B Multi-Housing		F Facility Management	
C Commercial Laundry		G Hospitality Laundry	
D Commercial Laundry		H In-House Laundry	

# Barriere-Waschmaschinen

## Line 5000 und Generation 4000

### Line 5000 & Generation 4000



Seitenlader Barriere-Waschmaschinen	WB5130H	WB5180H	WHB5500H	WPB4700H	WPB4900H	WPB41100H
Seitenlader Waschmaschinen				WP4700H	WP4900H	WP41100H
Segment	EFGH	CEFGH	CDEFGH	CDEFGH	CEFGH	CEFGH
Trommelvolumen, (l)	130	180	500	690	890	1080
Fassungsvermögen Trockengewicht (kg)	13	18	50	70	90	110
G-Faktor	300	300	350	300	300	300
Breite, mm	910	970	1300	1496	1726	1956
Tiefe, mm	875	975	1265	1363	1363	1363
Höhe, mm	1325	1410	1770	2040	2040	2040
Elektrisch/Dampf/Gas / Duo beheizt/Thermoöl	x/x/-/-/-	x/x/-/-/-	x/x/x/x/-	x/x/-/x/x	x/x/-/x/x	x/x/-/x/x
Compass Pro®	•	•	•	-	-	-
Clarus TS®	-	-	o	•	•	•
Reinraum Ausführung	o	o	o	o	o	o

Front- und Seitenpaneele in Edelstahl als Option erhältlich. Mehr Informationen in den Produktdatenblättern. Wenden Sie sich an Ihren Electrolux-Ansprechpartner bezüglich spezieller Ausstattung für Barriere-Waschmaschinen

● standard ○ option x verfügbar - nicht verfügbar

#### Segmente

A Self-Service Laundry		E Care Laundry	
B Multi-Housing Laundry		F Facility Management Laundry	
C Commercial Laundry		G Hospitality Laundry	
D Commercial Laundry		H In-House Laundry	

# Wäschetrockner

## Line 6000

### Line 6000



	TD6-6	TD6-7	TD6-14	TD6-20
Segment	A B C D E F G H	A B C D E F G H	A B C D E G H	A C D E G H
Trommelvolumen (l)	130	135	255	360
Fassungsvermögen Trockengewicht (kg)	6	7	14	20
Breite (mm)	597	600	793	793
Tiefe (mm)	725	845	965	1202
Höhe (mm)	839	1050	1771	1771
Elektrisch/Gas/Wärmepumpe/Dampf	x/-/-/-	x/x/x/-	x/x/x/x	x/x/x/x
Horizontaler Filter	-	•	•	•
Drum Speed Control	-	-	o	o
Adaptive Fan Control	-	-	o	o
Moisture Balance	-	o	o	o
Edelstahl Trommel	•	o	o	o
Verzinkte Trommel	-	•	•	•
Compass Pro®	•	•	•	•
Trommelreversierung	-	•	•	•
lagoon® Woolmark	-	o	o	o

Front- und Seitenpaneele in Edelstahl als Option erhältlich. Mehr Informationen in den Produktdatenblättern. Wenden Sie sich an Ihren Electrolux-Ansprechpartner bezüglich spezieller Ausstattung.

● standard ○ option x verfügbar - nicht verfügbar

#### Segmente

A Self-Service Laundry		E Care	
B Multi-Housing Laundry		F Facility Management	
C Commercial Laundry		G Hospitality Laundry	
D Commercial Laundry		H In-House Laundry	

# Wäschetrockner

## Line 5000 und Generation 4000

### Line 5000



	T5190	T5190LE	T5290	T5300S	T5425S	T5550	T5675
Segment	A B C D E F G H	A B C D E F G H	A B C D E G H	A B C D G H	A C D E G H	A C D E G H	A C D E G H
Trommelvolumen (l)	190	190	290	300	423	550	675
Fassungsvermögen Trockengewicht (kg)	10.6	8.6	16.1	2x16.7	2x23.5	30.5	37.5
Breite (mm)	721	722	713	790	868	961	961
Tiefe (mm)	778	777	1210	1115	1325	1365	1560
Höhe (mm)	1114	1685	1688	1940	2086	1869	1857
Elektrisch/ Gas/ Dampf/ Wärmepumpe	x/x/-/-	-/-/-/x	x/x/x/-	x/x/-/-	-/x/-/-	x/x/x/-	x/x/x/-
Energie (kWh) Verdunstungs- kapazität* (Elektrisch/ Gas/Dampf)	0.92	0.38	0.96/1.06/1.37	0.96/1.03/-	1.06	0.98/1.06/1.22	0.98/1.07/1.26
Compass Pro®	•	•	•	•	•	•	•
Restfeuchtesteuerung	○	•	○	○	-	○	○
Trommelreversierung	•	•	○	○	○	○	○
lagoon® Woolmark	-	-	-	-	-	○	○

Front- und Seitenpaneele in Edelstahl als Option erhältlich. Mehr Informationen in den Produktdatenblättern. Wenden Sie sich an Ihren Electrolux-Ansprechpartner bezüglich spezieller Ausführung.

### Generation 4000



	T4900 T4900CR	T41200 T41200CR
Segment	C D E G H	C D E G H
Trommelvolumen (l)	900	1200
Fassungsvermögen Trockengewicht (kg)	50	66,7
Breite (mm)	1290	1290
Tiefe (mm)	1295	1485
Höhe (mm)	2465	2465
Elektrisch/ Gas/ Dampf	x/x/x	x/x/x
Energie (kWh) Verdunstungs- kapazität* (Elektrisch/ Gas/Dampf)	1.2/1.16/1.91	1.17/1.23/1.64
Selecta Control®	•	•
Residual Moisture Control	•	•
Trommelreversierung	•	•
Schiebetür	○	○
Kippfunktion	○	○

#### Segmente

A Self-Service Laundry		E Care Laundry	
B Multi-Housing Laundry		F Facility Management Laundry	
C Commercial Laundry		G Hospitality Laundry	
D Commercial Laundry		H In-House Laundry	

Front- und Seitenpaneele in Edelstahl als Option erhältlich. Mehr Informationen in den Produktdatenblättern. T4900CR und T41200CR sind speziell für Reinraumumgebungen konzipiert. \* Bei Nennkapazität 100 % Baumwollbeladung bei 50 % Ausgangsfeuchte auf 0 % getrocknet. \*\* Testbefüllung 48 kg

● standard ○ option x verfügbar - nicht verfügbar

# Mangel

## Line 6000



	Frontausgabe		
	Standard	LF	FLF
<b>Zylinderlänge</b>			
1900 mm	IC64819	IC64819LF	IC64819FLF
2100 mm	IC64821	IC64821LF	IC64821FLF
2500 mm	IC64825	IC64825LF	IC64825FLF
2800 mm	IC64828	IC64828LF	IC64828FLF
3200 mm	IC64832	IC64832LF	IC64832FLF
<b>Segmente</b>	C D E G H	C D E G H	C D E G H
<b>Breite</b>			
1900 mm	2575	2575	2575
2100 mm	2785	2785	2785
2500 mm	3205	3205	3205
2800 mm	3415	3415	3415
3200 mm	3835	3835	3835
<b>Höhe</b>			
Alle Längen	1270	1270	1460
<b>Tiefe</b>			
Alle Längen	1070	1070	1280
<b>Optionen zur Erleichterung der Eingabe</b>			
Feed Alone + Vakuumtisch	○	○	-
Vakuumtisch	○	○	•
<b>Optionen zur Erleichterung des Faltens</b>			
Antistatischer Balken	○	•	•
<b>Optionen zur Produktivitätssteigerung</b>			
Feed Now	○	○	-
Dubixium	○	○	○
DIAMMS	○	○	•

#### Verdampfungskapazität in Liter pro Stunde

Zylinderlänge	Elektrisch beheizt	Gas beheizt	Dampf beheizt (10 bar)
1900 mm	38	35	57
2100 mm	40	37	63
2500 mm	48	46	75
2800 mm	51	51	81
3200 mm	59	59	93

Die Bügelgeschwindigkeit bei der IC648XX-Serie liegt zwischen 0,5 und 11 m/min. Um die Leistung, die Produktivität und den Energieverbrauch zu verbessern, muss die Geschwindigkeit zum Trocknen und Bügeln der Wäsche in einer Richtung angepasst werden. Bei der Einstellung der Geschwindigkeit müssen viele Parameter berücksichtigt werden:

- Anfangs-Restfeuchtigkeit der Faser (Verbindung mit der Endgeschwindigkeitsleistung der Waschmaschine)
- Spezifikation des Leinens (Baumwolle oder Polyester/Baumwolle, 140g/m<sup>2</sup> oder 160g/m<sup>2</sup> oder mehr)
- Wäschestücke einfach oder doppelt gelegt

Der Durchmesser ist eine perfekte Option, um die ideale Bügelgeschwindigkeit zu "kontrollieren", da er die Restfeuchtigkeit am Ende des Trocknungsprozesses berührt und misst und sich entsprechend anpasst, um Qualität und Leistung zu gewährleisten.

● standard ○ option x verfügbar - nicht verfügbar

# Mangel Line 6000



	Rückseitenausgabe			All in One
	Standard R	RLF	FRLF	FFS
<b>Bügelbreite</b>				
1900 mm	IC64819R	IC64819R	N/A	IC64819FFS
2100 mm	IC64821R	IC64821R	N/A	N/A
2500 mm	IC64825R	IC64825R	N/A	IC64825FFS
2800 mm	IC64828R	IC64828R	IC64828FRLF	N/A
3200 mm	IC64832R	IC64832R	IC64832FRLF	IC64832FFS
<b>Segment</b>	C D E G H	C D E G H	C D E G H	C D E G H
<b>Breite</b>				
1900 mm	2575	2575	N/A	3555
2100 mm	2785	2785	N/A	N/A
2500 mm	3205	3205	N/A	4185
2800 mm	3415	3415	3415	N/A
3200 mm	3835	3835	3835	4815
<b>Höhe</b>				
Alle Längen	1270	1270	1460	1590
<b>Tiefe</b>				
Alle Längen	2540	2505	2715	1820
<b>Optionen zur Erleichterung der Eingabe</b>				
Feed Alone + Vakuumtisch	o	o	-	-
Vakuumtisch	o	o	•	•
<b>Optionen zur Erleichterung des Faltens</b>				
Antistatischer Balken	o	•	•	•
<b>Optionen zur Produktivitätssteigerung</b>				
Feed Now	o	o	-	-
Dubixium	o	o	o	•
DIAMMS	o	o	•	•
<b>Verdampfungskapazität in Liter pro Stunde</b>				
<b>Zylinderlänge</b>	<b>Elektrisch beheizt</b>	<b>Gas beheizt</b>	<b>Dampf beheizt (10 bar)</b>	
<b>1900 mm</b>	38	35	57	
<b>2100 mm</b>	40	37	63	
<b>2500 mm</b>	48	46	75	
<b>2800 mm</b>	51	51	81	
<b>3200 mm</b>	59	59	93	

Die Bügelgeschwindigkeit bei der IC648XX-Serie liegt zwischen 0,5 und 11 m/mn. Um die Leistung, die Produktivität und den Energieverbrauch zu verbessern, muss die Geschwindigkeit zum Trocknen und Bügeln der Wäsche in einer Richtung angepasst werden. Bei der Einstellung der Geschwindigkeit müssen viele Parameter berücksichtigt werden:

- Anfangs-Restfeuchtigkeit der Faser (Verbindung mit der Endgeschwindigkeitsleistung der Waschmaschine)
- Spezifikation des Leinens (Baumwolle oder Polyester/Baumwolle, 140g/m<sup>2</sup> oder 160g/m<sup>2</sup> oder mehr)

Der Durchmesser ist eine perfekte Option, um die ideale Bügelgeschwindigkeit zu "kontrollieren", da er die Restfeuchtigkeit am Ende des Trocknungsprozesses berührt und misst und sich entsprechend anpasst, um Qualität und Leistung zu gewährleisten.

● standard o option x verfügbar - nicht verfügbar

# Mangel Line 5000

## Line 5000 Zylindermangel



	IC43316	IC43320
Segment	C D E G H	C D E G H
Zylinderdurchmesser (mm)	325	325
Bügelbreite (mm)	1650	2065
Breite (mm)	2030	2445
Tiefe (mm)	690	690
Höhe (mm)	1145	1145
Elektrisch / Dampf / Gas	x / - / x	x / - / x
Verdampfungskapazität (l/h)	19.5	24.5
Geschwindigkeit (m/minute)	0.5 to 5.5	0.5 to 5.5
DIAMMS	o	o
Dubixium™*	-	-
Autom. Einzug	-	-
Autom. Faltvorrichtung	-	-

## Line 5000 Bügelmaschinen



	IB42310	IB42314	IB42316
Segment	C D E G H	C D E G H	C D E G H
Zylinderdurchmesser (mm)	230	230	230
Bügelbreite (mm)	1000	1400	1650
Breite (mm)	1395	1795	2045
Tiefe (mm)	510	510	510
Höhe (mm)	1025	1025	1025
Elektrisch	x	x	x
Verdampfungskapazität (l/h)	5	6.8	8.1
Geschwindigkeit (m/min)	3.4	3.4	3.4

\* Für elektrische und Gas-beheizte Versionen

## Line 5000 Muldenmangel



	IB5 700	C-flex 900	C-flex 1200
Segment	C D E G H	C D E G H	C D E G H
(mm)	700	900	1200
Anzahl der Mulden	1 (Dampf oder Gas)	1 bis 3 (Dampf) 1 bis 2 (Gas)	1 bis 3 (Dampf) 1 bis 2 (Gas)
Geschwindigkeit	Von 3 bis 12 m/min Optional bis zu 16 m/min	Von 5 bis 20 m/min single Mulde Von 12 bis 51 m/min (3 Mulden)	Von 5 bis 24 m/min single Mulde Von 12 bis 51 m/min (3 Mulden)
Bügelbreite (mm)	2500/3000/3300 Dampf oder Gas oder Elektrisch	2700/3000/ 3300/3500 (Dampf) 3300 (Gas)	2100/3000/ 3300/3500 (Dampf) 3300 (Gas)
Breite (mm)	3750/4250/4550	3900/4200/ 4500/4700	3300/4200/ 4500/4700
Tiefe (mm)	2036	1685/3325/4665 (Dampf) 2335/3750 (Gas)	1985/3995/5665 (Dampf) 2600/4350 (Gas)
Höhe (mm)	1453	1560 (Dampf) 1660 (Gas 1 Mulde) 1780 (Gas 2 Mulden)	1780 (Dampf) 1880 (Gas) 1960 (Gas 2 Mulden)
Elektrisch/Dampf/ Gas/Thermoöl	x/x/x/-	-/x/x/x	-/x/x/x
Verdampfungs- Kapazität (l/h)	125	205 bis 795 (Dampf 14 bar) 220 to 490 (Gas)	210 bis 1260 (Dampf 14 bar) 300 to 660 (Gas)

### Segmente

A Self-Service Laundry	
B Multi-Housing Laundry	
C Commercial Laundry	
D Commercial Laundry	
E Care	
F Facility Management	
G Hospitality	
H In-House Laundry	

# Finishing-Lösungen auf Ihre Bedürfnisse angepasst

## Bügeltische



**FIT1** Bügeltisch mit beheizter Bügelfläche (2 Stunden) und Bügeleisen



**FIT2B** Saug-Bügeltisch mit integriertem automatischen Dampferzeuger



**FIT1-WC** Saug-/Blasbügeltisch (links endend) ohne Dampferzeuger

## Bügelpressen



**FPA6-WC** Kragen- und Manschettenpresse



**FPA1-WC** Automatische Wäschepresse mit Universalform

Dies ist eine Auswahl der wichtigsten Finish-Geräte. Eine breite Palette an Optionen sowie weiteres Wäschereizubehör (Wagen, Sockel, etc) ist ebenfalls erhältlich.

## Finisher



**FSF3** Pneumatischer Hemden-Finisher



**FFT-WC** Jacket Multifirm-Finisher



**FTT2** Hosentopper



**FPA3-WC** Automatische Bügelpresse in Pilzform - Oberteil blank



**FPA1-D** Automatische Bügelpresse in Universalform Oberteil gepolstert

## Detachiereinheiten



**FSU7** Tragbarer Pre-Spotting Tisch



**FSU4** Pre-Spotting und Pre-Brushing Kabinett mit Absaugung

## Boiler



**FSB24C** Dampferzeuger 24 kW mit Kondensatsammelbehälter

## Finishing Cabinet



**FC48** Finishing-Kabinett mit 8 Aufhängern

## Markiermaschine



**Y151** Markiermaschine

## Unser Servicenetz für Ihre Zufriedenheit

Ganz gleich, wo sich Ihr Unternehmen befindet. Electrolux Professional steht überall bereit, zusammen mit seinen zuverlässigen Technikern, seinem vernetzten Service und seinen maßgeschneiderten Lösungen. Für eine lebenslange Partnerschaft, die zu Ihnen passt. Wir sind bestrebt, Sie mit einem einzigartigen Servicenetzwerk zu unterstützen, das Ihnen das Arbeitsleben erleichtert.

- ▶ **149 Länder weltweit**  
Ein umfangreiches Servicenetzwerk mit einem einheitlichen und kundenorientierten Service. In 149 Ländern weltweit, mit Electrolux Professional als zentralem Ansprechpartner.
- ▶ **2.200 Autorisierte Servicepartner**  
Das umfangreichste Servicenetzwerk der Welt sorgt dafür, dass Geräte stets optimale Leistung liefern und unterstützt Sie wann immer Sie uns brauchen.
- ▶ **10.000 Servicetechniker**  
Unsere kompetenten Servicetechniker kümmern sich um Ihre Geräte und bieten Ihnen die Unterstützung, die Sie benötigen.



Echtzeit-  
Lösungen

# Electrolux OnE

Eine Welt voller digitaler Lösungen, die Ihnen die Arbeit erleichtern und Ihr Unternehmen voranbringen. Profitieren Sie von einer wachsenden Zahl an Leistungen, die genau auf Sie zugeschnitten sind.

## Der OnE-Effekt

Ein einzigartiger Partner. Unzählige Vorteile.

Electrolux **OnE** ist Ihr digitaler Partner, der Ihnen dabei hilft, Ihren Wäschereibetrieb zu optimieren. **OnE** führt Sie durch Ihren Tag und unterstützt Sie dabei, zu jedem Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ganz gleich, ob Sie Inhaber, Manager, Bediener oder Techniker sind: **OnE** unterstützt Sie dabei, die beste Leistung aus Ihren Lösungen von Electrolux herauszuholen. So steigern Sie Ihren Umsatz und erzielen eine schnellere Rendite.



### Verbessern Sie Ihre Arbeitsabläufe

Mit Electrolux **OnE** erhalten Sie auch aus der Ferne Zugriff auf Ihren Betrieb. Dadurch haben Sie die Zeit, sich auf die wichtigen Aspekte Ihres Geschäfts zu konzentrieren.



### Maximieren Sie Ihren Gewinn

Electrolux **OnE** unterstützt Sie dabei, den Verbrauch auf ein Minimum zu reduzieren und die Effizienz Ihres Unternehmens zu optimieren. So maximieren Sie Ihren Profit.



### Steigern Sie Ihre Leistung

Mit Electrolux **OnE** erhalten Sie Einblicke, mit denen Sie Ihre Arbeitsabläufe noch besser organisieren können. So steigern Sie die Produktivität und Verfügbarkeit Ihrer Geräte und werden höchsten Qualitätsstandards gerecht.



### Steigern Sie die Verfügbarkeit Ihrer Geräte

Electrolux **OnE** unterstützt Sie dabei, Wartungen für den idealen Zeitpunkt zu planen, um maximale Verfügbarkeit und geringere Kosten für unerwartete Ausfälle sicherzustellen.



Exzellenz steht im Mittelpunkt unseres Handelns. Indem wir die Bedürfnisse unserer Kunden erkennen, streben wir mit unseren Mitarbeitern, Innovationen, Lösungen und Dienstleistungen nach Exzellenz und wollen das Arbeitsleben unserer Kunden einfacher und profitabler machen - Tag für Tag.

Folgen Sie uns auf



Electrolux Professional GmbH  
Schaffhausenstr. 77 · D - 72072 Tübingen  
Telefon +49 7071 93 000  
Telefax +49 7071 93 00119  
professional.dach@electroluxprofessional.com  
www.electroluxprofessional.com

Electrolux Professional GmbH  
Europaring F16 - 201 · A - 2345 Brunn am Gebirge  
Telefon +43 1 86 348 0  
Telefax +43 1 86 348 300  
efs.office@electroluxprofessional.com  
www.electroluxprofessional.com

Electrolux Professional AG  
Allmendstraße 28 · CH - 6210 Sursee  
Telefon +41 41 926 81 81  
Telefax +41 41 926 81 80  
professional@electroluxprofessional.com  
www.electroluxprofessional.com



## Excellence mit der Umwelt im Einklang

- ▶ Alle Electrolux-Betriebe sind entsprechend ISO 14001 zertifiziert
- ▶ Alle Produkte von Electrolux Professional zeichnen sich durch einen geringen Energie-, Wasser- und Waschmittelverbrauch sowie niedrige Umweltemissionen aus
- ▶ In den letzten Jahren wurden über 70 % unserer Produktfunktionen auf den neusten Stand gebracht, so dass sie Kundenbedürfnissen und Umweltrichtlinien gleichermaßen entsprechen
- ▶ Unsere Technologie ist RoHS- und REACH-kompatibel und zu über 95% recyclebar
- ▶ Unsere Produkte unterliegen einer 100%igen Qualitätskontrolle durch Experten

