

Wäschetrockner

TD6-14



Erhebliche Einsparungen und hohe Bedienerfreundlichkeit



Der Mensch im Mittelpunkt

Zertifizierte Ergonomie für ein herausragendes Benutzererlebnis

- Flusensieb
Die horizontale Siebschublade ist leicht zugänglich und lässt sich ganz ohne Bücken reinigen



Einsparungen auf lange Sicht

Nachhaltigkeit dank innovativer zeit- und kostensparender Leistungsmerkmale

- Restfeuchteregeleung (Sonderzubehör)
Das Trocknen kann zum optimalen Zeitpunkt beendet werden, um Energiekosten einzusparen



Volle Kontrolle

Nutzen Sie One Laundry, Ihren persönlichen Assistenten für Hygienevalidierungs-, Prozess- und Ertragsmanagement, zur Fernüberwachung von Geräten und Leistung, damit Sie schnell die nötigen Maßnahmen ergreifen und den Betrieb optimieren können (Sonderzubehör)



Herausragende Produktivität

Mehr Wäsche in kürzerer Zeit trocknen: eine bahnbrechende Verbesserung

- Trommelreversierung
Minimiert die Knitterbildung und die Trockendauer und sorgt damit für ein effektives und gleichmäßiges Trocknen

Optionen und Zubehör

- Dank isolierter Glastür wird weniger Wärme nach außen abgestrahlt, die Tür bleibt von außen kühl und heizt den Raum nicht auf
- Lagoon Advanced Care
- Die Trommeldrehzahlsteuerung passt die Trommelbewegung so an, dass die Wäschestücke optimal bewegt werden und schneller trocknen
- Tür, Front- und Seitenverkleidungen sind in Edelstahl erhältlich
- Anschluss an Buchungs-/Bezahlssystem oder Münzautomat
- Adaptive Fan Control - Dank Adaptive Fan Control wird die Lüftergeschwindigkeit automatisch reguliert, sodass immer ein effizienter Luftstrom zirkuliert. Das spart Energie und trägt dazu bei, die Trockendauer zu optimieren. (Nur bei Maschinen mit Elektroheizung verfügbar)



Die Abbildungen sind lediglich typische Beispiele des Produkts. Abweichungen sind möglich.
Das Türdesign erfordert zusätzliches Isolierglas.

Wichtige Daten			TD6-14				
Kapazität,	Füllfaktor 1:18	kg/lb	14.2/31.3				
	Füllfaktor 1:22	kg/lb	11.6/25.6				
Trommelvolumen		Liter	255				
Trommeldurchmesser		mm	755				
Heizung,	Elektrisch	kW	6.0/9.0/13.5				
	Gas	BTU/h (kW)	46000 (13.5)				
	Dampf mit 700 kPa	kW	15.0				
Verbrauchsdaten*			El. 6.0 kW	El. 9.0 kW	El. 13.5 kW	Gas	Dampf
Gesamtzeit für volle Beladung	Min.		50	35.6	25.6	27.9	27.1
Energieverbrauch bei voller Beladung	kWh		5.5	5.7	5.8	6.5	7.1
Verdunstung	g/Min.		115	163	226	208	214
Energie kWh/Liter verdunstetem Wasser	kWh/L		0.96	0.99	1.00	1.12	1.23

* Bei voller Auslastung mit 1:22, 100% Baumwolle und 50 % Anfangs feuchtigkeitsge halt, die auf 0 % getrocknet wird.

Hergestellt gemäß ISO 9001 und ISO 14001.

CB-Zertifizierung gemäß Niederspannungsrichtlinie und Sicherheitskennzeichnung gemäß Maschinenrichtlinie. Schutzart IP X4D.

Elektrische Anschlüsse					
Heizung alternativ	Netzspannung	Hz	Heizleistung kW	Gesamtleistung kW	Empfohlene Sicherung A
Mit Elektroheizung	220-240V 1 ~	50/60	6.0	7.0	35
	220-230V 3 ~	50/60	9.0/13.5	10.0/14.5	35/50
	240V 3 ~	50/60	9.0/13.5	10.0/14.5	25/35
	380-415V 3N ~	50/60	9.0/13.5	10.0/14.5	16/25
	440V 3 ~	50/60	9.0/13.5	10.0/14.5	16/20
	480V 3 ~	60	9.0/13.5	10.0/14.5	16/20
Mit Gasheizung / Mit Dampfheizung	220-240V 1 ~	50/60	*	1.2	10
	220-240V 3 ~	50/60	*	1.0	10
	380-415V 3N ~	50/60	*	1.0	10
	440V 3 ~	50/60	*	1.0	10
	480V 3 ~	60	*	1.0	10


* Gesamtleistung und empfohlene Sicherung hängen in diesen Fällen nicht von der Heizleistung ab.

Dampf-, Gas- und Entlüftungsanschlüsse			TD6-14
Dampf	ISO 7/1-R		1"
Dampfdruck		kPa	100-1000
Dampfverbrauch		kg/h	65
Kondensat	ISO 7/1-R		1"
Gas	ISO 7/1-R		1/2"
Gasdruck			
	Stadtgas	Pa	2000
		mbar	20
	Propan	Pa	2800-5000
		mbar	28-50
Entlüftung		ø mm	200
Abgeführte Luft,	El. 6.0/9.0 kW	m³/h	260
	El. 13.5 kW		360
	Gas 13.5 kW		360
	Dampf 15.0 kW		420
Druckabfall	El. 6.0/9.0 kW	Max. Pa	750
	El./Gas 13.5 kW		650
	Dampf 15.0 kW		650
Geräuschpegel			
Schallleistungs-/Schalldruckpegel bei Trocknung*		dB(A)	72/56
Wärmeabgabe			
Prozent der installierten Energie, maximal			15
Versanddaten**			
Gewicht		kg	222
Versandvolumen	mit Verpackung, m³		1.70
Maße in mm			
A	Breite		790
B(a)	Tiefe, Elektro- und Gasheizung		965
B(b)	Tiefe, Dampfheizung		1105
C	Höhe		1770
D			775
E			835
F			750
G			110
H			60
I			270
J			240
K			175
L			605
M			740
N			395
1	Bedienfeld		
2	Türöffnung ø 580 mm		
3	Elektrischer Anschluss bei Maschinen mit Gasheizung		
4	Gasanschluss/elektrischer Anschluss bei Maschinen mit Elektroheizung		
5	Abluftanschluss		
6	Kondensatanschluss		
7	Dampfanschluss		


Front- und Seitenverkleidungen in Silbergrau und Dunkelblau (Farbmuster können über Artikelnummer 472998313 bestellt werden).

* Schallleistungspegel gemessen lt. ISO 60704.


** Durchschnittswerte. Gewicht einschl. Lattenkiste/Versandvolumen je nach Konfiguration. Die genauen Abmessungen erhalten Sie vom Versand.

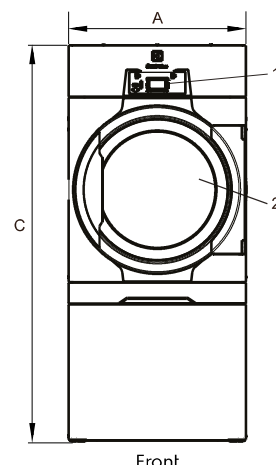

Front

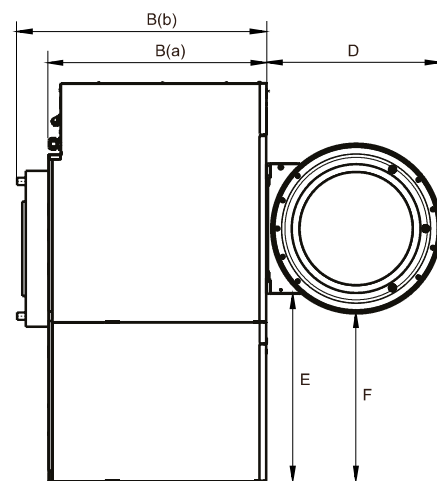

Linke Seite

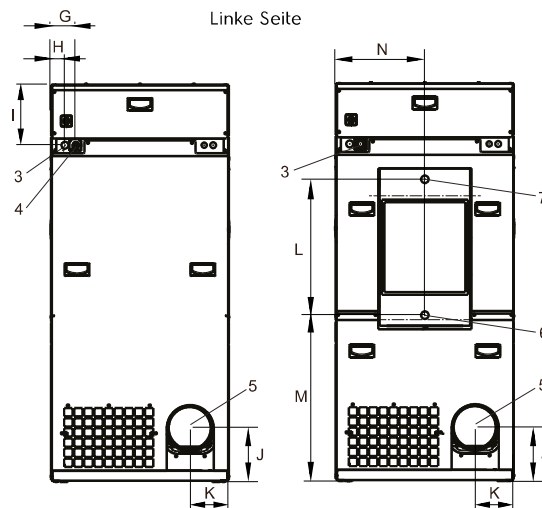

El./Gasheizung

Dampfheizung

Rückseite